
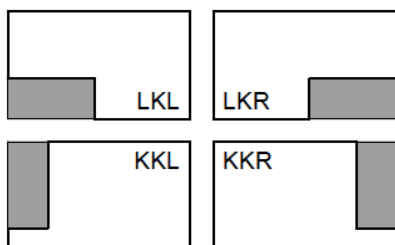
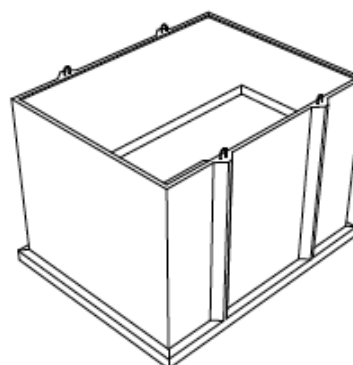
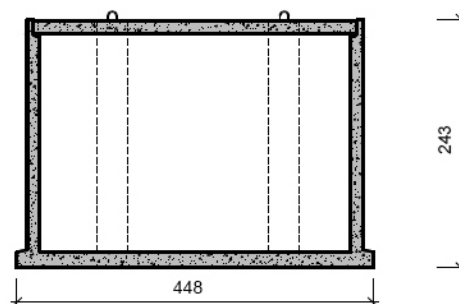
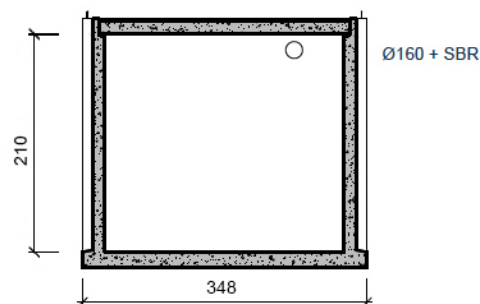


QLINE Montaż w 1 dzień!


Specyfikacja z dnia 2021-02-23

Wypożyczenie	K-4
Wymiary zewnętrzne	448 / 348 / 243 cm
Wymiary wewnętrzne	400 / 300 / 210 cm
Wymiary transportowe	448 / 348 / 243 cm
Waga	17,024 + 4,196 kg
Uchwyty do podnoszenia zbiornika dźwigiem	4
Głębokość montażowa max	280 cm
Klasa środowiskowa	EE3+EA2 (NBN B 15-001)
Klasa środowiskowa	XC4-XF1+XA2 (NBN EN 206-1)
klasa wytrzymałości na ściskanie	C45/55

Schematy

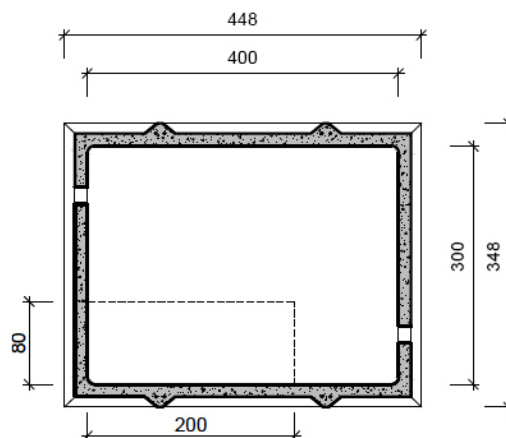

Schemat pokrywy posadowienia włazów na schody



Schemat pokrywy: szczelne połączenie pokrywy ze zbiornikiem



Montaż w 1 dzień!



Specyfikacja z dnia 2021-02-23

Zastosowanie szczelnych monolitycznych kanałów

- chłodne piwnice pod domem
- piwnice na wino
- spiżarnie na długoterminowe przechowywanie żywności
- naturalnie ciepłe, zewnętrzne, podziemne pomieszczenia techniczne
- ziemianki
- schrony/bunkier domowy
- bunkry
- pomieszczenia techniczne/hydroforownie
- bezpieczny domowy ukryty skarbiec
- wentylowane siłownie
- sauny
- mini sale kinowe
- mini baseny

Korzyści

- szybki montaż – 1 dzień
- duża oszczędność w porównaniu z tradycyjną metodą budowania piwnic
- brak konieczności stosowania środków zapobiegających przed przesiąkaniem wody
- uniknięcie ryzyka zalania wodą
- szczelna pokrywa z uszczelką pozwala na montaż piwnic pod domami oraz płytami fundamentowymi
- utrzymanie niższej temperatury w pomieszczeniu lub dodatkowo przy zastosowaniu zewnętrznym
- 100% zabezpieczenie przed wodą
- 100% zabezpieczenie przeciwpożarowe

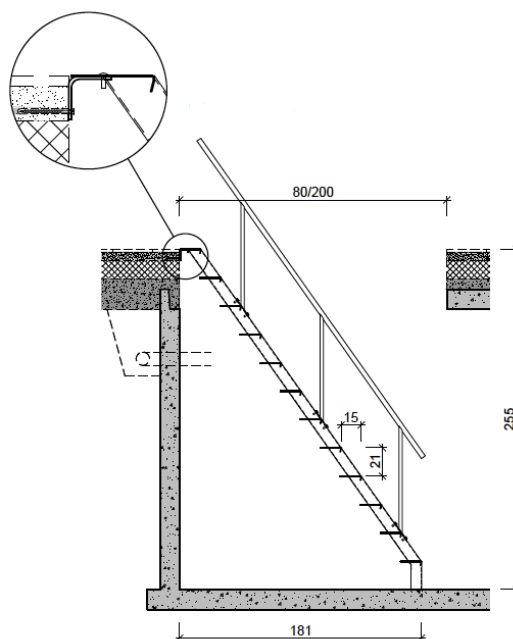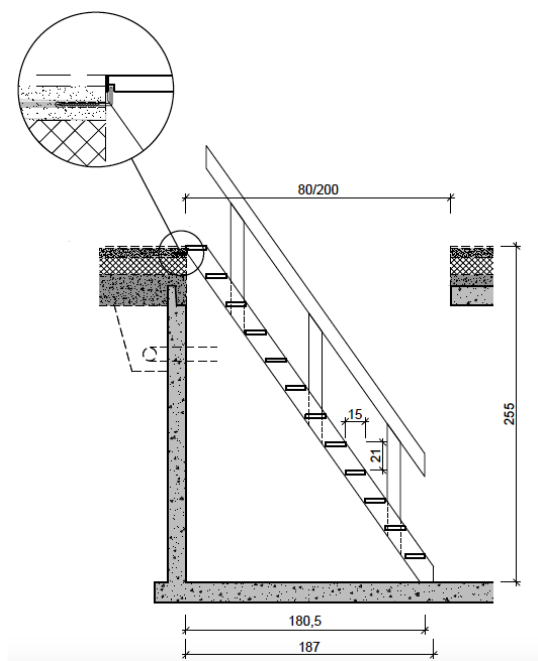

Schody drewniane

Schody metalowe

FIRMA POLSKA